



ADBLUE HORTUMLARI ADBLUE HOSES

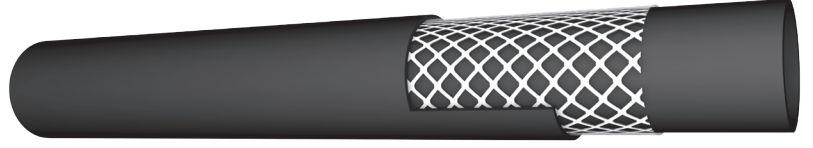

YAPISI

Alt kat : EPDM Kauçuk
Takviye : Tekstil örgü
Üst kat : EPDM Kauçuk
Normlar : DIN 70070

ÖZELLİKLER

 : - 40 °C / 120 °C
Max. Sıcaklık : + 140 °C
Üst katta yaşlanma, ozon, ısı ve atmosferik şartlara dayanım


UYGULAMA ALANLARI

SCR (Selective Catalytic Reduction) sistemleri

CONSTRUCTION

Inner Tube : EPDM Rubber
Reinforcement : Textile Braiding
Cover : EPDM Rubber
Norms : DIN 70070

FEATURES

 : -40 °C / 120 °C
Peak Temperature : + 140°C
On cover, good resistance against ageing, ozone, heat and weathering

APPLICATION

In SCR (Selective Catalytic Reduction) systems

İç Çap ID Ø (mm)	Çap Ø (Inch)	Dış Çap OD Ø (mm)	Et Kalınlığı Wall thickness (mm)	Bükme Radüsü Bending Radius (mm)	Çalışma Basıncı Working Pressure (bar)	Patlatma Basıncı Bursting Pressure (bar)	Ambalaj Packing (mt)
3,2	7/64"	9,2	3,0	40	6 bar	45 bar	25 mt
4,0	5/32"	10,0	3,0	50	6 bar	45 bar	25 mt
6,0	¼"	12,0	3,0	70	6 bar	45 bar	25 mt
7,0	9/32"	13,0	3,0	70	6 bar	45 bar	25 mt
8,0	5/16"	14,0	3,0	80	6 bar	45 bar	25 mt
9,0	23/64"	15,0	3,0	80	6 bar	45 bar	25 mt
10,0	3/8"	17,0	3,5	80	6 bar	45 bar	25 mt

NOT : Diğer ölçü, markalama ve ambalaj gibi ürün özellikleri müşterinin isteği üzerine değişiklik gösterebilir.

NOTE : Other dimensions, marking and packaging vary upon customer's request