



SU HORTUMLARI ARA TAKVİYELİ WATER HOSES INNER REINFORCED

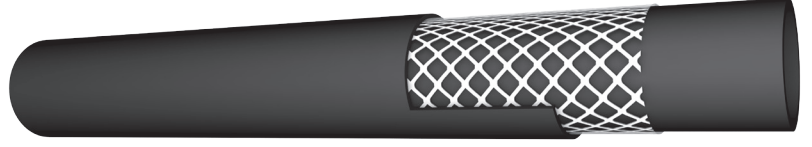

YAPISI

Alt kat : EPDM Kauçuk
Takviye : Tekstil Örgü
Üst kat : EPDM Kauçuk
Normlar : DIN 73411/EN ISO1307

ÖZELLİKLER

 : - 40 °C / 120 °C
Max. Sıcaklık : + 150°C
Yüksek mukavemetli, aşınma, ısı, ozon,
yaşlanma ve hava dayanımı


UYGULAMA ALANLARI

Sıcak-soğuk su, buhar ve
sıvı soğutma sistemleri

CONSTRUCTION

Inner Tube : EPDM Rubber
Reinforcement : Textile Braiding
Cover : EPDM Rubber
Norms : DIN 73411 /
EN ISO 1307

FEATURES

 : - 40 °C / 120 °C
Peak Temperature : + 150°C
Good resistance abrasion, heat, ozone,
ageing and weathering

APPLICATION

Hot and cold water, steam,
liquid cooling system

İç Çap ID Ø (mm)	Çap Ø (Inch)	Dış Çap OD Ø (mm)	Et Kalınlığı Wall thickness (mm)	Bükme Radüsü Bending Radius (mm)	Çalışma Basıncı Working Pressure (bar)	Patlatma Basıncı Bursting Pressure (bar)	Ambalaj Packing (mt)
6	¼"	14	4	80	7 bar	14 bar	50 mt
8	5/16"	15	3,5	80	7 bar	14 bar	50 mt
10	3/8"	17	3,5	80	7 bar	14 bar	50 mt
12	½"	19	3,5	100	7 bar	14 bar	50 mt
13	½"	19	3	100	7 bar	14 bar	50 mt
14	35/64"	21	3,5	100	7 bar	14 bar	50 mt
15	37/64"	21	3	100	7 bar	14 bar	50 mt
16	5/8"	24	4	125	7 bar	14 bar	50 mt
18	11/16"	26	4	150	7 bar	14 bar	50 mt
19	¾"	27	4	190	7 bar	14 bar	50 mt

NOT : Diğer ölçü, markalama ve ambalaj gibi ürün özellikleri müşterinin isteği üzerine değişiklik gösterebilir.

NOTE : Other dimensions, marking and packaging vary upon customer's request